



UK

The plunger pump is able to provide extra energy to water; it can be operated with an electric, hydraulic or internal-combustion motor. The reciprocating-motion pistons compress the water inside the cylinders, thus boosting pressure. The pump has 3 pistons to cope with requirements of capacity & outlet water flow regularity. Pump body: spheroidal cast iron. Head: spheroidal cast iron + chemical treatment. Eccentric shaft: high-resistance steel. Shaft support bearings dimensioned for long duration. Connecting rods: with thin-shell bearings. Guiding piston: stainless steel. Pumping pistons: ceramic. Valves: stainless steel. Seals: high dependability, V profile. Routine maintenance includes easy operations such as: oil check & change, check and possible replacement of seals.

Performances refer to theoretical delivery with 100% volumetric efficiency. For continuous or heavy-duty use, contact our technical department.

ES

La bomba volumétrica de pistones es capaz de suministrar un incremento de energía al agua, pudiendo ser accionada con un motor eléctrico, hidráulico o de combustión interna. Los pistones, con su movimiento alternativo, comprimen el agua en el interior de los cilindros, incrementando considerablemente el valor de la presión. La bomba dispone de 3 pistones para satisfacer las exigencias de caudal y regularidad del flujo de agua de salida. Cuerpo bomba: de hierro fundido esférico. Culata: de hierro fundido esférico + tratamiento químico. Árbol de excéntricas: en acero de alta resistencia. Rodamientos de soporte árbol de grandes dimensiones para una larga duración. Bielas: con casquillos de coraza fina. Pistones de guía: en acero. Pistones sumergidos: en cerámica. Válvulas: en acero inoxidable. Juntas: perfiladas en forma de V de gran fiabilidad. El mantenimiento ordinario incluye operaciones simples, como el control y cambio de aceite, el control y, si es el caso, la sustitución de las juntas.

Las prestaciones se refieren al caudal teórico con rendimiento volumétrico del 100%. Para usos de servicio continuo o gravoso, contactar con nuestra oficina técnica.

DE

Die Kolbenverdrängerpumpe ist in der Lage dem Wasser einen Energiezuwachs zu liefern; sie kann mit einem Elektromotor, einem Hydraulikmotor oder einem Verbrennungsmotor betrieben werden. Die mit Hin- und Herbewegung ausgestatteten Kolben komprimieren das Wasser in den Zylindern und erhöhen so bedeutend den Druckwert. Die Pumpe verfügt über drei Kolben, um den Erfordernissen des Wassers im Ausgang bezüglich Förderleistung und Flussregelmäßigkeit begegnen zu können. Pumpengehäuse: Gusseisen mit Kugelgraphit. Zylinderkopf: Gusseisen mit Kugelgraphit + chemische Behandlung Nockenwelle: aus hochwiderstandsfähigem Stahl Großzügig bemessene WellenstützLAGER für eine lange Lebensdauer. Kolbenstangen: mit Gleitlager mit dünner Außenhaut Führungskolben: aus Edelstahl. Plungerkolben: aus Keramik. Ventile: aus Edelstahl. Dichtungen: sehr zuverlässig, mit V-Profil. Die ordentliche Wartung umfasst einfache Vorgänge wie Ölkontrolle und – wechsel, Kontrolle und eventuelle Ersetzen der Dichtungen. Die Leistungen beziehen sich auf eine theoretische Förderleistung mit volumetrischem Wirkungsgrad von 100%. Für eine Dauerverwendung oder eine unter schweren Bedingungen unsere Technikabteilung konsultieren.

IT

La pompa volumetrica a pistoni è in grado di fornire un incremento energetico all'acqua, essa può essere azionata con un motore elettrico, idraulico o a combustione interna. I pistoni, dotati di moto alternativo, comprimono l'acqua all'interno dei cilindri incrementandone notevolmente il valore della pressione. La pompa è dotata di tre pistoni per fare fronte a esigenze di portata e di regolarità del flusso dell'acqua in uscita. Corpo pompa: ghisa sferoidale. Testata: ghisa sferoidale+trattamento chimico. Albero a eccentrici: acciaio ad alta resistenza. Cuscinetti supporto albero ampiamente dimensionati per una lunga durata. Bielle: con bronzine a guscio sottile. Pistoni di guida: in acciaio inox. Pistoni tuffanti: in ceramica. Valvole: in acciaio inox. Garnizioni: profilate a V ad elevata affidabilità. La manutenzione ordinaria comprende semplici operazioni quali, controllo e cambio olio, controllo ed eventuale sostituzione garnizioni. Le prestazioni sono riferite alla portata teorica con rendimento volumetrico 100%. Per utilizzi di servizio continuo o gravoso, contattare il ns. ufficio tecnico

FR


La pompe volumétrique à pistons est en mesure d'augmenter l'énergie du mouvement de l'eau ; elle peut être actionnée avec un moteur électrique, hydraulique ou à combustion interne. Animés d'un mouvement alternatif, les pistons compriment l'eau à l'intérieur des cylindres, augmentant considérablement la valeur de la pression. La pompe est équipée de trois pistons afin de faire face aux exigences de débit et de régularité du flux de l'eau à la sortie. Corps de pompe : fonte sphéroïdale. Tête : fonte sphéroïdale + traitement chimique. Arbre à cames : en acier haute résistance. Les roulements guidant l'arbre sont largement dimensionnés afin de permettre une durée de service accrue. Bielle : avec palier en bronze à couche mince. Pistons de guidage : en acier inox. Pistons plongeurs : en céramique.Soupapes : en acier inox. Garnitures : en V – haute fiabilité. L'entretien courant comprend de simples opérations telles que le contrôle et la vidange de l'huile, le contrôle et la substitution éventuelle des garnitures. **Les performances indiquées se rapportent au débit théorique avec rendement volumétrique 100 %.** Pour des conditions d'utilisation dans des applications continues ou difficiles, contactez notre service technique.

Code	Type	RPM	l/min.	US gpm	bar	psi	MPa	hp	kW	kg	lb
6909 0001	SL 135/300	750	135	35,6	300	4350	30	110	81	235	518
6909 0002	SL 167/250	750	167	44,1	250	3625	25	110	81	235	518
6909 0003	SL 212/200	750	212	56	200	2900	20	110	81	235	518
6909 0004	SL 263/160	750	263	70	160	2320	16	110	81	235	518
6909 0005	SL 316/130	750	316	83,4	130	1885	13	110	81	235	518

Max Head / Presión de agua / Foderdruck / Battente / Charge d'eau : **Max 3 bar - 43.5 p.s.i.**

Oil / Oil / Aceite / Öl / Olio / Huile: 9 l

TECHNICAL FEATURES › CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS › TECHNISCHE DATEN › CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

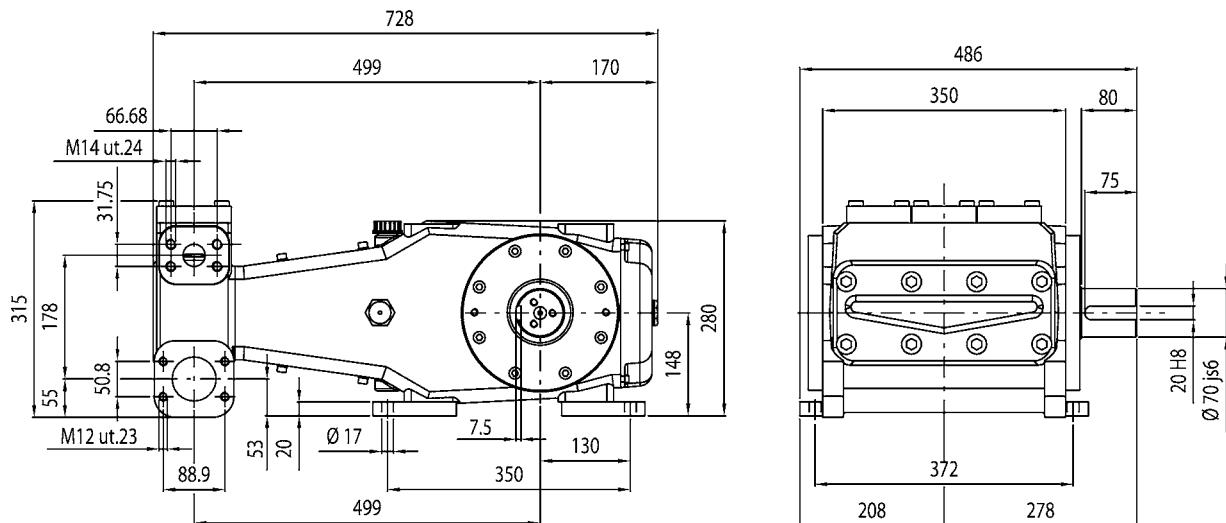

CONNECTION KIT › KIT CONEXIONES › ANSCHLUSS KIT › KIT CONNESSIONI › KIT DE CONNEXIONS


1 Inlet
Aspiración
Ansaugung
Aspirazione
Aspiration

2 Outlet
Impulsión
Förderleistung
Mandata
Refoulement



3 Valve release kit
Kit desbloqueo valvula
Kit zur entsperrung der ventil
Kit sblocco valvola
Kit de deblocage de soupape


0608 0054

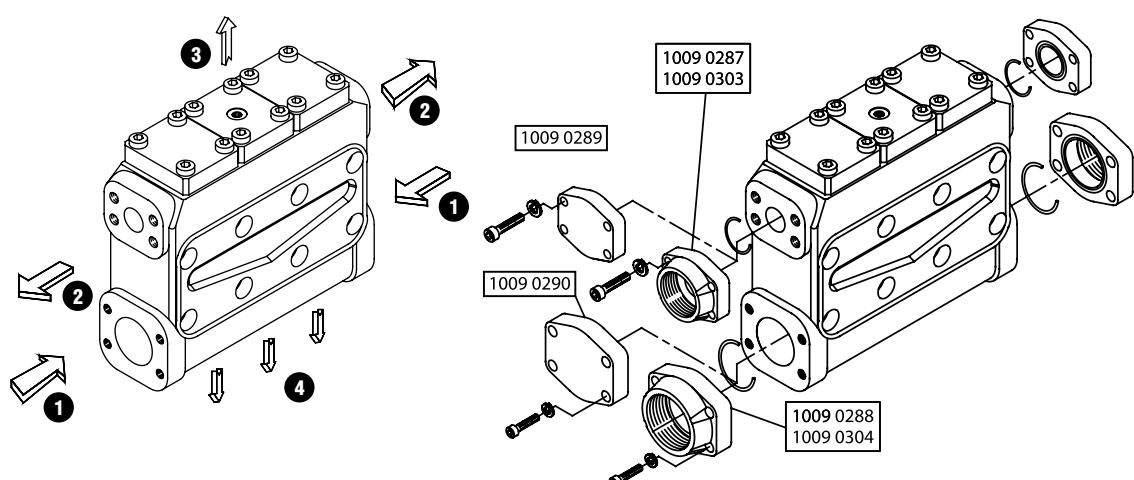


1009 0287 1009 0303	Outlet - Impulsión - Förderleistung - Mandata - Refoulement Outlet - Impulsión - Förderleistung - Mandata - Refoulement	1"1/4 G 1"1/4 NPT
1009 0288 1009 0304	Inlet - Aspiración - Ansaugung - Aspirazione - Aspiration Inlet - Aspiración - Ansaugung - Aspirazione - Aspiration	2"1/2 G 2"1/2 NPT
1009 0289	Outlet - Impulsión - Förderleistung - Mandata - Refoulement	closed - cerrado - Geschlossen chiuso - fermé
1009 0290	Inlet - Aspiración - Ansaugung - Aspirazione - Aspiration	closed - cerrado - Geschlossen chiuso - fermé

CHARACTERISTIC CHART·DIAGRAMA DE PRESTACIONES·LEISTUNGSDIAGRAMM·DIAGRAMMI PRESTAZIONALI·DIAGRAMME DES PERFORMANCES


SL 135/300

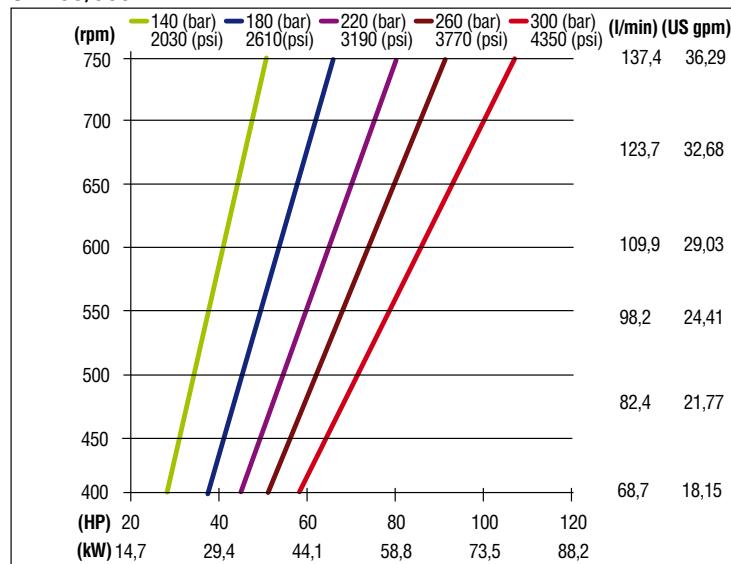


SL 167/250

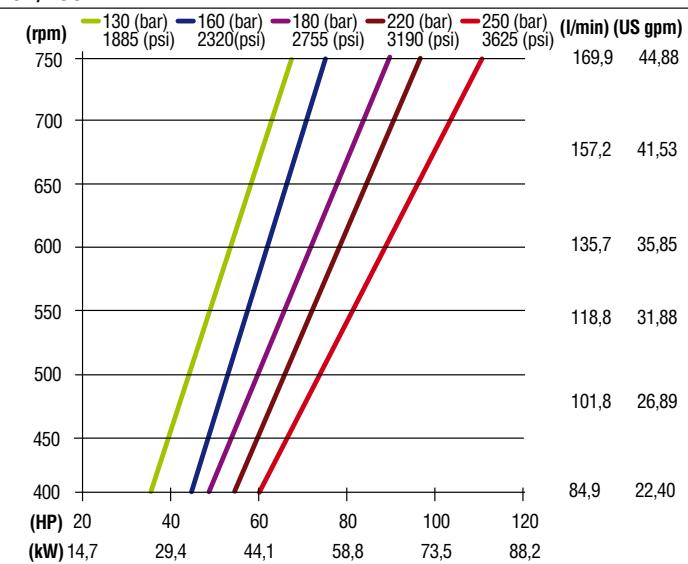


SL 212/200

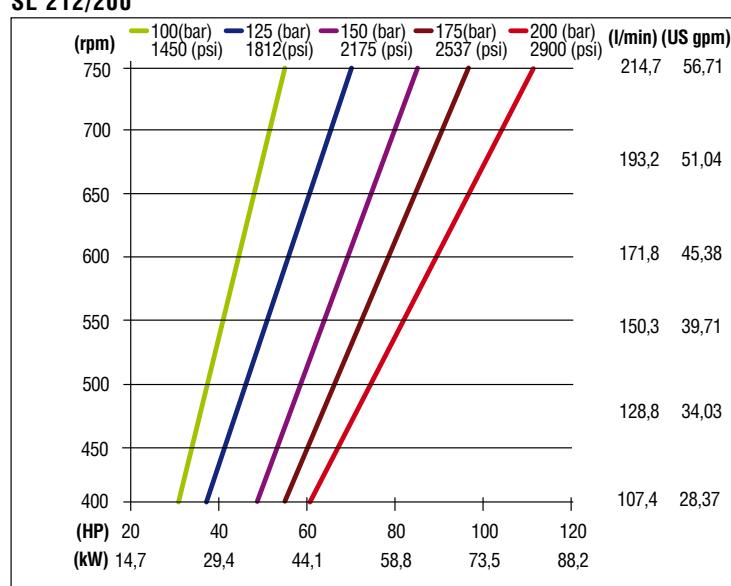

SL 263/160

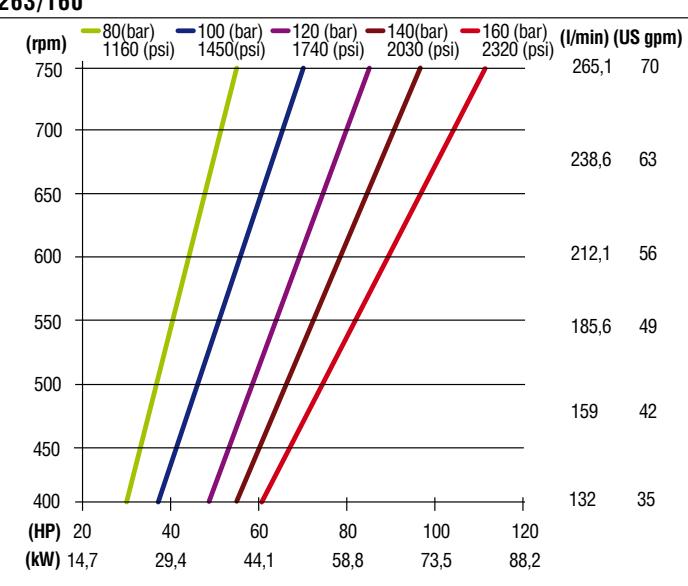

SL 316/130

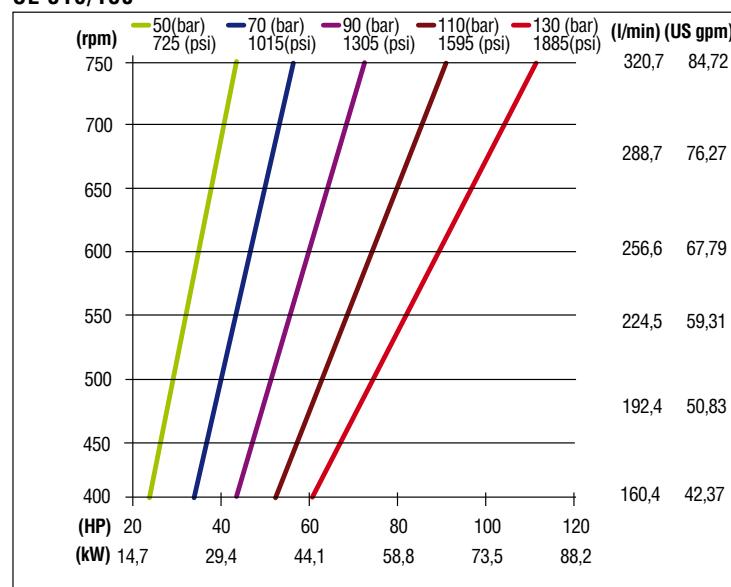

- Performances refer to theoretical delivery with 100% volumetric efficiency. For continuous or heavy-duty use, contact our technical department.
- Las prestaciones se refieren al caudal teórico con rendimiento volumétrico del 100%. Para usos de servicio continuo o gravoso, contactar con nuestra oficina técnica.
- Die Leistungen beziehen sich auf eine theoretische Förderleistung mit volumetrischem Wirkungsgrad von 100%. Für eine Dauerverwendung oder eine unter schweren Bedingungen unsere Technikabteilung konsultieren.
- Le prestazioni sono riferite alla portata teorica con rendimento volumetrico 100%. Per utilizzi di servizio continuo o gravoso, contattare il ns. ufficio tecnico.
- Les performances indiquées se rapportent au débit théorique avec rendement volumétrique 100 %. Pour des conditions d'utilisation dans des applications continues ou difficiles, contactez notre service technique.

ACCESSORIES > ACCESSORIOS > ZUBEHÖR > ACCESSORI > ACCESSOIRES

Unloader valves
Válvulas automáticas
Drukreglerautomatik
Valvole automatiche
Vannes automatiques

BP 05 1215 0487

l/min: 450
US gpm: 118,8
 bar: 200
psi: 2900



Unloader valves
Válvulas automáticas
Drukreglerautomatik
Valvole automatiche
Vannes automatiques

BP 06 1215 0488

l/min: 450
US gpm: 118,8
 bar: 300
psi: 4350



Pneumatic valves
Válvulas neumáticas
Pneumatische ventile
Valvole pneumatiche
Vannes pneumatiques

RP PN 05 1215 0514

l/min: 320
US gpm: 84,5
 bar: 300
psi: 4350



Relief valves
Válvulas de máxima presión
Überdruckventile
Valvole di massima pressione
Soupape de réglage

VS 07 1219 2049

l/min: 450
US gpm: 118,8
 bar: 300
psi: 4350



Relief valves
Válvulas de máxima presión
Überdruckventile
Valvole di massima pressione
Soupape de réglage

VS 08 1219 2051

l/min: 450
US gpm: 118,8
 bar: 200
psi: 2900



Pulsation dampeners
Acumuladores antipulsaciones
Druckspeicher
Accumulatori antipulsazioni
Balls anti bélier

AP 05 0102 0038

I: 1,40
US gpm: 0,369
 bar: 210
psi: 3045



Pulsation dampeners
Acumuladores antipulsaciones
Druckspeicher
Accumulatori antipulsazioni
Balls anti bélier

AP 06 0102 0039

I: 1,50
US gpm: 0,369
 bar: 300
psi: 4350



Pressure gauges
Manómetros
Manometer
Manometri
Manomètres

MA 01 1816 0140

Ø: 63
 bar: 0-250
psi: 0-3625



Pressure gauges
Manómetros
Manometer
Manometri
Manomètres

MA 02 1816 0141

Ø: 63
 bar: 0-300
psi: 0-4568



Pressure gauges
Manómetros
Manometer
Manometri
Manomètres

MA 03 1816 0142

Ø: 63
 bar: 0-400
psi: 0-5800



Pressure gauges
Manómetros
Manometer
Manometri
Manomètres

MA 04 1816 0143

Ø: 63
 bar: 0-600
psi: 0-8700



Pressure gauges
Manómetros
Manometer
Manometri
Manomètres

MA 06 1816 0145

Ø: 100
 bar: 0-600
psi: 0-8700



Filters
Filtros
Filter
Filtri
Filtres

FP 05 1002 0208

Ø: 2" G
 l/min: 200
US gpm: 53
 bar: 8
psi: 116



Filters
Filtros
Filter
Filtri
Filtres

FP 06 1002 0209

Ø: 3" G
 l/min: 400
US gpm: 106
 bar: 8
psi: 116



Filters
Filtros
Filter
Filtri
Filtres

FA 02 1002 0206

Ø: 3" G
 l/min: 260
US gpm: 69
 bar: 10
psi: 145



For notes see page 66 - Para las notas véase la página 66 - Für Hinweise siehe Seite 66 - Per avvertenze vedi pag.66 - Pour les notes, voir page 66