

NHD 120 Series / Serie

The list of this type of Hawk pump actually consists of 130 versions of pumps and accessories that are made and sold all over the world. This pump can operate at pressures starting from 120 bar and handle a max water temperature of 65°C (149F). Its flexibility makes it the pump of choice for manufacturers of cleaning machines: high pressure cleaners, car wash tunnels, road-sweepers etc.

Sono una tipologia di pompa della Hawk che allunga una lista di più di 130 modelli di pompe ed accessori prodotti e venduti in tutto il mondo. Questo modello di pompa può lavorare con una pressione che varia da 120 bar e una temperatura dell'acqua max di 65° (149 F). La pompa per la sua duttilità viene scelta da aziende che producono macchinari atti alla pulizia: idropultrici, tunnel per car wash, macchine per la pulizia delle strade ecc.



NHD Pumps family / Famiglia pompe



Part. No. Codice	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza
		l/min		US GPM		Bar	Psi	50 Hz	60 Hz	HP		Kw		
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz					50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
NHD0412L	1.099-000.0	4.0	4.8	1.1	1.3	120	1740	1450	1740	1.2	1.5	0.9	1.1	◀24
NHD0412R	1.099-001.0	4.0	4.8	1.1	1.3	120	1740			1.2	1.5	0.9	1.1	24▶
NHD0612L	1.099-002.0	6.0	7.2	1.6	1.9	120	1740			1.9	2.3	1.4	1.7	◀24
NHD0612R	1.099-003.0	6.0	7.2	1.6	1.9	120	1740			1.9	2.3	1.4	1.7	24▶
NHD8512L	1.099-004.0	8.5	10.2	2.2	2.7	120	1740			2.6	3.1	1.9	2.3	◀24
NHD8512R	1.099-005.0	8.5	10.2	2.2	2.7	120	1740			2.6	3.1	1.9	2.3	24▶
NHD1012L	1.099-006.0	10.0	12.0	2.6	3.2	120	1740			3.0	3.6	2.2	2.6	◀24
NHD1012R	1.099-007.0	10.0	12.0	2.6	3.2	120	1740			3.0	3.6	2.2	2.6	24▶
NHD1112L	1.099-008.0	11.0	13.1	2.9	3.5	120	1740			3.4	4.1	2.5	3.0	◀24
NHD1112R	1.099-009.0	11.0	13.1	2.9	3.5	120	1740			3.4	4.1	2.5	3.0	24▶
NHD1212L	1.099-010.0	12.0	14.4	3.2	3.8	120	1740			3.6	4.4	2.7	3.2	◀24
NHD1212R	1.099-011.0	12.0	14.4	3.2	3.8	120	1740			3.6	4.4	2.7	3.2	24▶

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza


Single P.T.O. Ø 24 mm Left
Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra **◀24**

Single P.T.O. Ø 24 mm Right
Singola presa di forza Ø 24 mm Destra **24▶**

*Also available with nickel-plated head
*Disponibile anche con testata nichelata

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.
I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	6.6
Oil capacity / Capacità olio	lt.	0.4
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"

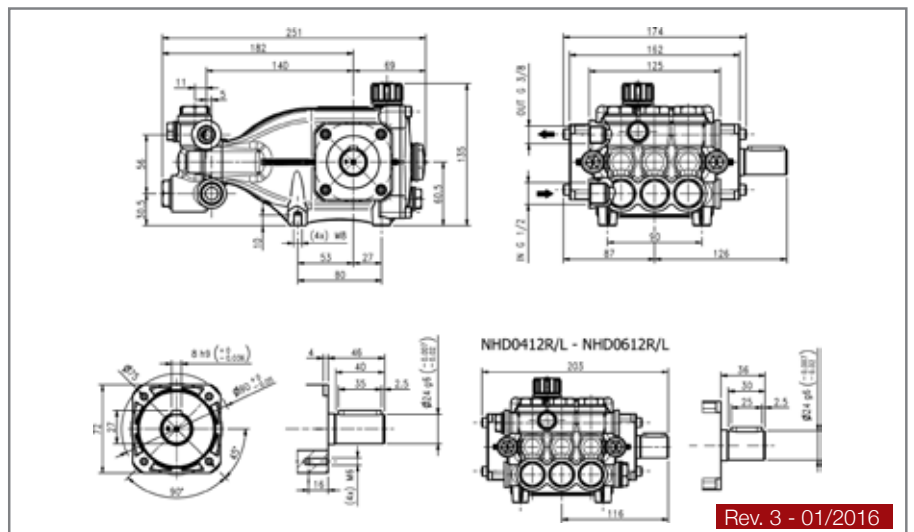

Rev. 3 - 01/2016

